

TAKTORV®

PATENTERAT

Gräs på taket – mera än bonderomantik



Nittedals Taktov®
leveres med

GARANTI

Nittedal Torvindustri A.S
garanterer produktet under
forutsetning av at legge-
anvisning og vedlikeholds-
plan er fulgt.



www.nittedal-torvindustri.no

Fakta

Kapacitet isolering:

0,30 W/m²K

Vikt: 130 kg/m²

Ljuddämpande:

4 dB ljudreduksjon

Takvinkel utan

avlastningsreglar:

Under 30°

Gräs: Naturfrö, blandning
utveclat speciellt för
Nittedals Taktov®




TAKTORV[®]

PATENTERAT

Nittedals Taktorv[®]

Nittedals Taktorv[®] är packat i nätsäckar ca. 70 x 45 cm. Tjocklek ca. 17 cm (före vattning). Taktorven levereras med inblandning av gräsfrö. Taktorven levereras på standardpall som kan lyftas upp på taket med kranbil. Eller bäras upp manuellt.

Kom i håg: Måtten på torvstocken 48 x 148 mm.

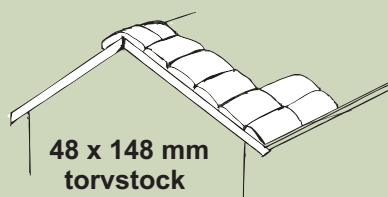

Läggning av Nittedals Taktorv[®]

Nittedals Taktorv[®] kan läggas i stort sett hela året. Beräkna 3,2 säckar per kvadratmeter tak. Det inkluderar torv til övertäckning och utjämning av skarvar. Taktorvssäckarna läggs på tvärs över nocken (takåsen) så att bindningen av taktorven säkras på nocken. Taktorvssäckarna läggs med långsidorna mot torvstocken. Se broschyren. För bättring av äldre tak eller övriga ytor använd 1-2 kg frø/100 m².

En grundig genomvattning görs efter att torvtaket är utlagt för att säkra uppväxten av gräset på taket. Vattna ca. 12–20 minuter med 30–40 minuters mellanrum, tills taktorven är fullt genomfuktat. Använd en normal vattenspridare för gräsmatta. Håll taket fuktigt ända tills gräset kommit upp.

Skötsel och underhåll av torvtaket

Vatna taket vid långvarig torka (samma som vanlig gräsmatta). Trimma av gräset under hösten samt kratta av gräset om gräset er ymmnigt.

Vartannet år kalkas taket med trädgårdskalk, 10–15 kg/100 m².

Håll taket fritt från buskar och trädskott för att undgå skador på undertaket.

www.nittedal-torvindustri.no

Tlf.: +47 62 95 58 20



Et kvalitetsprodukt fra

NITTEDAL TORVINDUSTRI A.S



Etablert
1948