


Avlastning for bratte torvtak fra ca. 30°

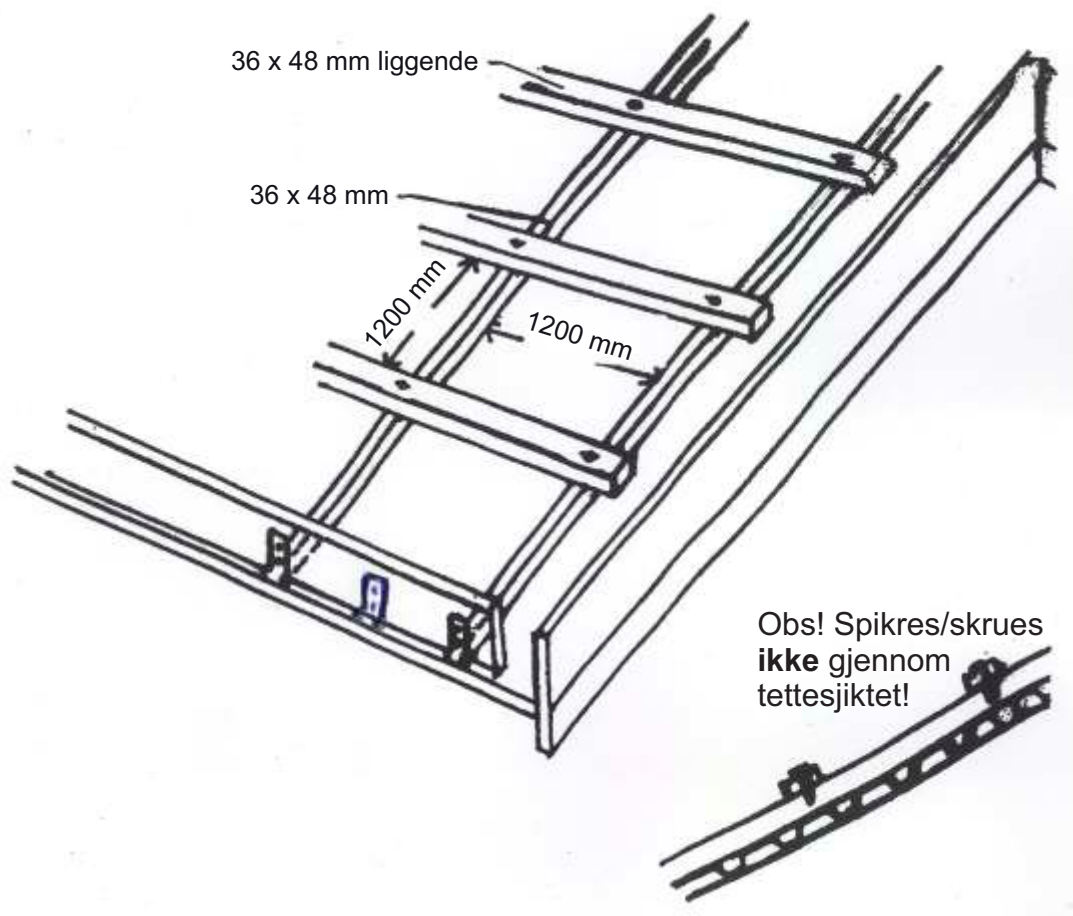

Settes mot hver 2. torvstokkrok, dvs. c/c 120 cm
Det anbefales også forankring over mønet.

Torvstokk: 48 x 148 mm trykkimpregnert
Avlastning: 36 x 48 mm trykkimpregnert
36 x 48 mm trykkimpregnert liggende oppå

Torvsekkene legges oppå, uavhengig av avlastningen under.



Kvalitetsprodukter

NITTEDAL
TORVINDUSTRI A.S



www.nittedal-torvindustri.no