

# TAKTORV®

PATENTERT

Gress på taket - mer enn bonderomantikk



Nittedals Taktorv®  
leveres med

**GARANTI**

Nittedal Torvindustri A.S  
garanterer produktet under  
forutsetning av at legge-  
anvisning og vedlikeholds-  
plan er fulgt.



[www.nittedal-torvindustri.no](http://www.nittedal-torvindustri.no)

*Lett å legge - lett i vekt...*

#### Fakta

**Isolasjonsevne:**

0,30 W/m<sup>2</sup>K

**Lett i vekt:** Kun 130 kg/m<sup>2</sup>  
vannmettet torv


**Støydemping:**

4 dB lydreduksjon

**Takvinkel uten**

**avlastning:** Inntil 30°

**Gress:** Naturfrøblanding  
utviklet spesielt for  
Nittedals Taktorv®

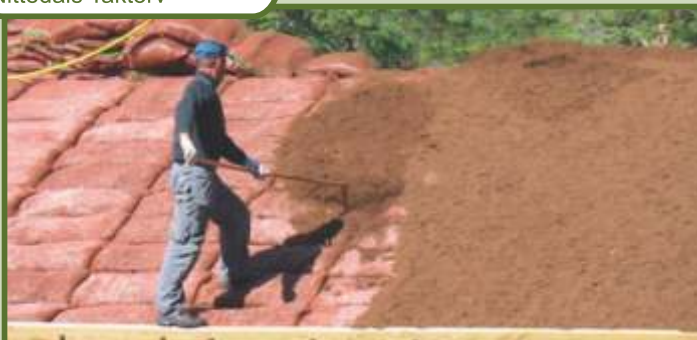

# TAKTORV®

PATENTERT

*Lett å legge - lett i vekt...*

## Nittedals Taktorv®

Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekker på ca. 70 cm x 45 cm. Tykkelsen er ca. 17 cm. Nittedals Taktorv® leveres også med frø. Nittedals Taktorv® leveres på pall som kan løftes rett på taket. Nittedals Taktorv® veier ca. 17 kg og kan derfor også enkelt håndteres uten løfteutstyr.



## Leggeanvisning for Nittedals Taktorv®

Nittedals Taktorv® kan legges hele året. Beregn 3,2 sekker pr. kvadratmeter tak. Dette inkluderer torv til overdekking og utjevning. Nittedals Taktorv® legges på tvers over mønet slik at bindingen av torven sikres på dette kritiske punktet. Nittedals Taktorv® legges med langsiden mot torvstokken tett i tett opp mot mønet. Se tegning. Nittedals Taktorv® kan deles eller snus for tilpasning under leggingen. Taket sås med Frøblanding for torvtak. Bruk 1-2 kg pr. 100 m<sup>2</sup>. Såing sløyfes ved bruk av Nittedals Taktorv® med frø. Man må sørge for grundig gjennomfuktning av torven for å sikre spiringen. Vann i perioder på 15-20 minutter med 30-40 minutters mellomrom til torven er gjennomfuktet. Bruk fortrinnsvis spreder. Hold taket fuktig til gresset er etablert.

## Vedlikeholdsplan for Nittedals Taktorv®

Vann taket ved sterk tørke. Slå gresset.

Nittedals Taktorv® er tilsatt gjødsel og kalk.

Hver vår etter første vekstsesong gjødsles taket med 3 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 m<sup>2</sup>.

Annenhver vår kalkes taket med 10-15 kg Floralux® Granulert kalk pr. 100 m<sup>2</sup>. Gjødsling med Floralux® Naturgjødsel reduserer behovet for kalking. Hold taket rent for busker og trær for å unngå skader på undertaket.

Ved takvinkel brattere enn 30° beregnes 3,5 sekker Nittedals Taktorv® pr. m<sup>2</sup> og avlastningsrammer er nødvendig.

[www.nittedal-torvindustri.no](http://www.nittedal-torvindustri.no)

Tlf.: +47 62 95 58 20



Et kvalitetsprodukt fra

**NITTEDAL TORVINDUSTRI A.S**



Etablert  
1948

Forhandler: